


1. típusú Mintakeresztszelvény

7 m széles burkolatú út, kiemelt szegéllyel és járdával

"A" jelű út 0+000 - 0+194,00 km között

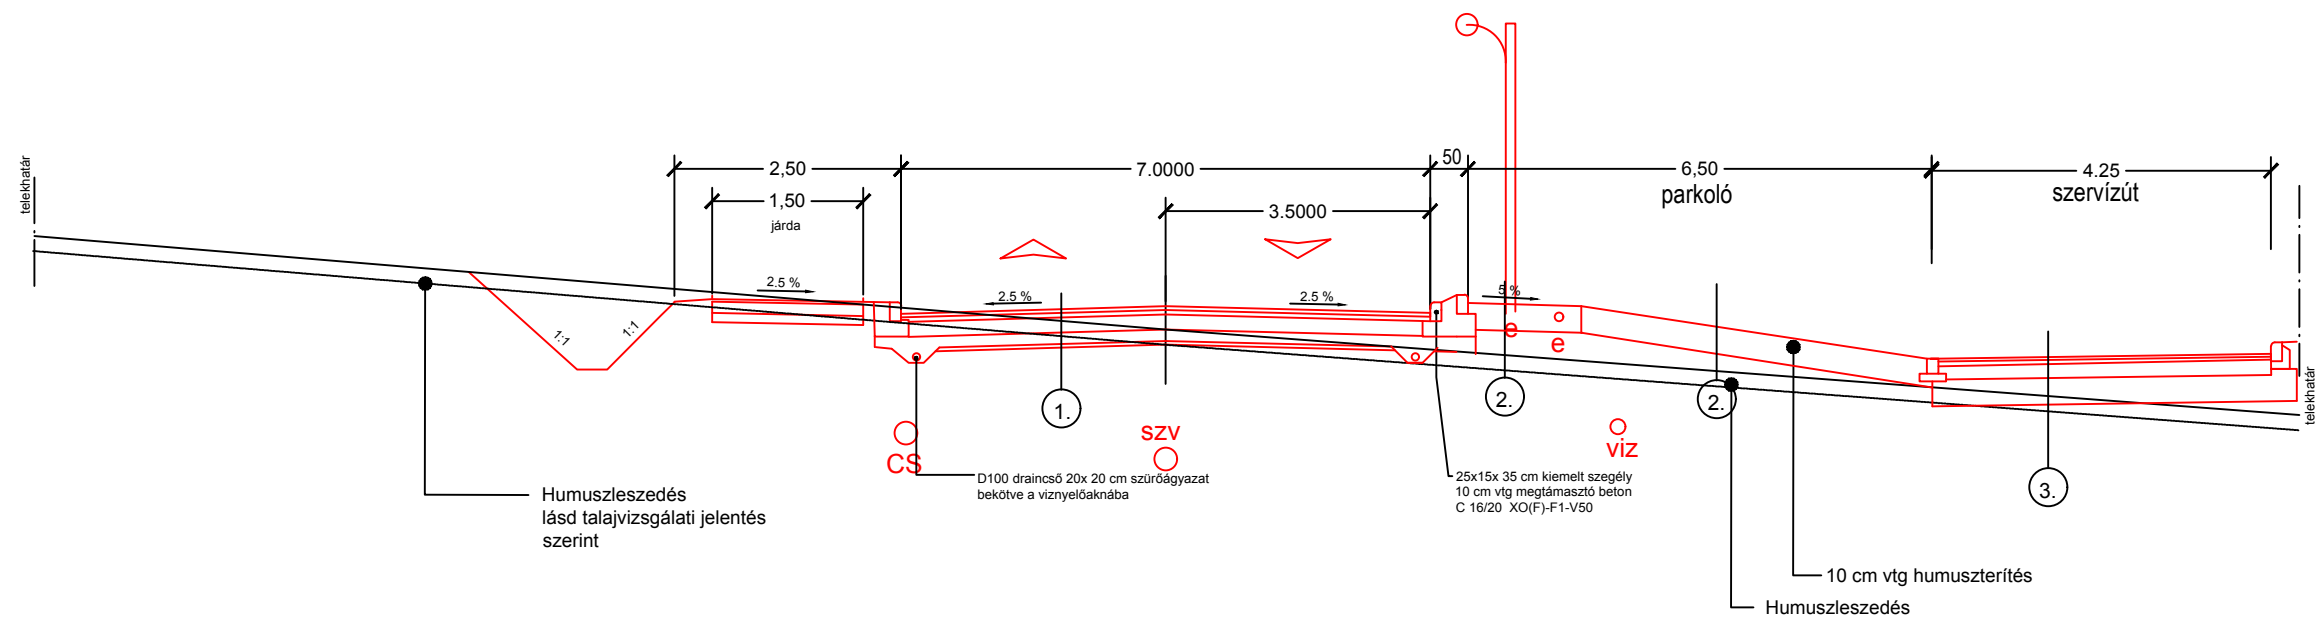

1. **Tervezett pályaszerkezet:**
5 cm AC-11 kopó (50/70) kopóréteg
6 cm AC-22 kötő (50/70) kötőréteg
25 cm M 56 folyt. szemeloszlású útalapréteg
25 cm M56 ágyazati réteg Trg = 90%
Trg= 85%

2. **Tervezett pályaszerkezet:**
6 cm térkő burkolat
15 cm zúzottkő alapréteg
12 cm ágyazati réteg Trg = 90%
Altalaj Trg= 85%

3. **Tervezett pályaszerkezet:**
4 cm AC-11 kopó (50/70) kopóréteg
4 cm AC-11 kötő (50/70) kötőréteg
25 cm M56 folyt. szemeloszl. útalapréteg
35 cm M56 ágyazati réteg Trg = 90%
Altalaj Trg= 85%