


MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

1.) Kerékpárút kialakítása az 1.szakaszon

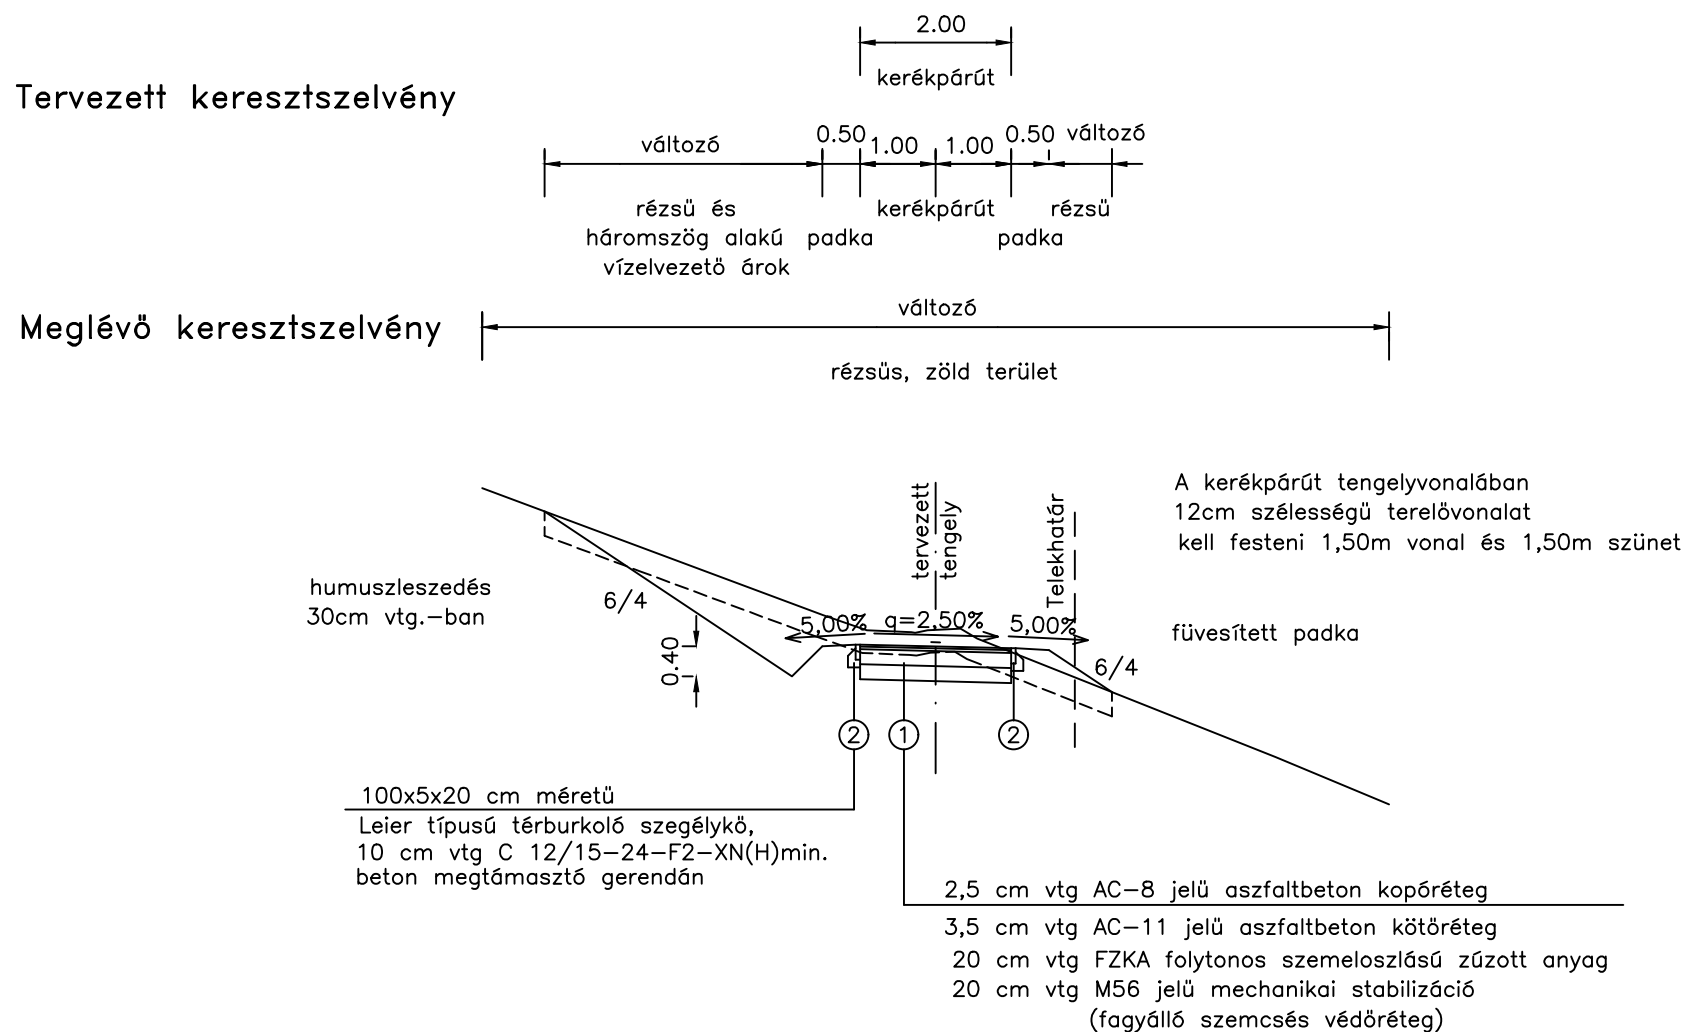

Megjegyzés:

A kerékpárút megerősítése a bejárók keresztelésénél az alábbi burkolattal készüljön:

3,0 cm vtg AC-8 jelű aszfaltbeton kopóréteg
3,0 cm vtg AC-8 jelű aszfaltbeton kötőréteg
25 cm vtg FZKA folytonos szemeloszlású zúzott anyag
25 cm vtg M56 jelű mechanikai stabilizáció (fagyálló szemcsés védőréteg)

A kerékpárút közutakhoz csatlakozó 5m-es szakaszain figyelemfelkeltő térburkolatot terveztünk:


6 cm vtg A Beton gyártmányú "Batalon hullámkő" térkő burkolat
5 cm vtg 0/5 min. zuzalék ágyazat
20 cm vtg FZKA folytonos szemeloszlású zúzott anyag
20 cm vtg M56 jelű mechanikai stabilizáció (fagyálló szemcsés védőréteg)

Térlehatároló oszlopok elhelyezésének kialakítása az e-UT 03.04.11:2010 "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" Ütűgyi Műszaki Előírás 12.3. Térlehatároló oszlopok pontja szerint

Tervezési területen gondoskodni kell a töltés állékonyságáról, az e-UT 06.02.11:2007 sz. "Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai" Ütűgyi Műszaki Előírás alapján 0,50m magas, 5,00% oldalesésű lépcsőzés alkalmazása szükséges!


A kerékpárút tengelyvonalaiban 12 cm szélességű terelővonalat kell festeni 1,50 m vonal és 1,50 m szűnet kialakítással.

2.) Kerékpárút kialakítása a 2.szakaszon

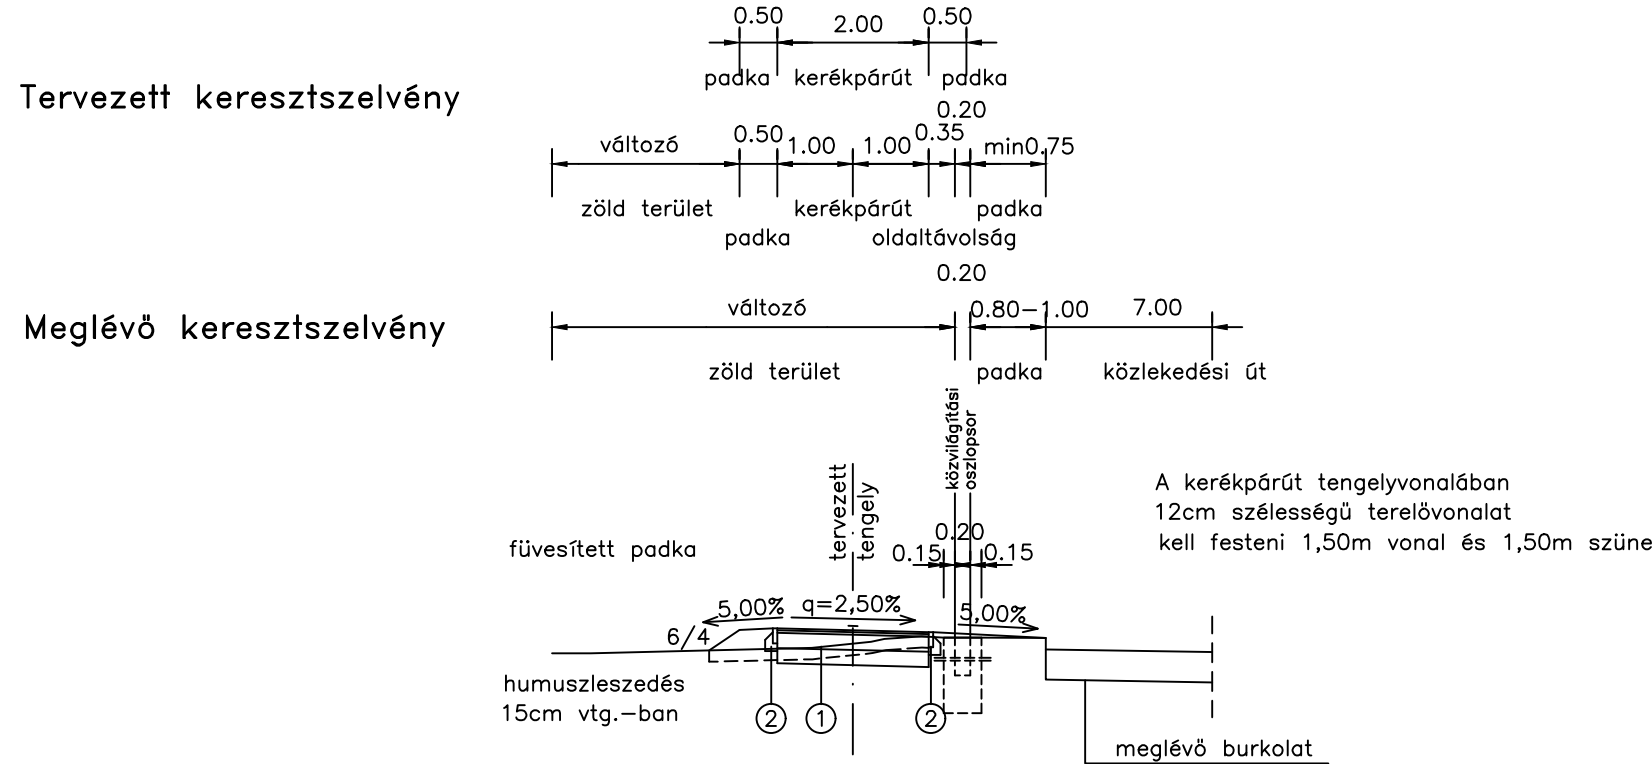


4.) Térlehatároló oszlopok elhelyezése

A kerékpárutat a következő szelvények között kell kiszélesíteni:
- 2.szakaszon a 0003,00 msz és 0013,00 msz között

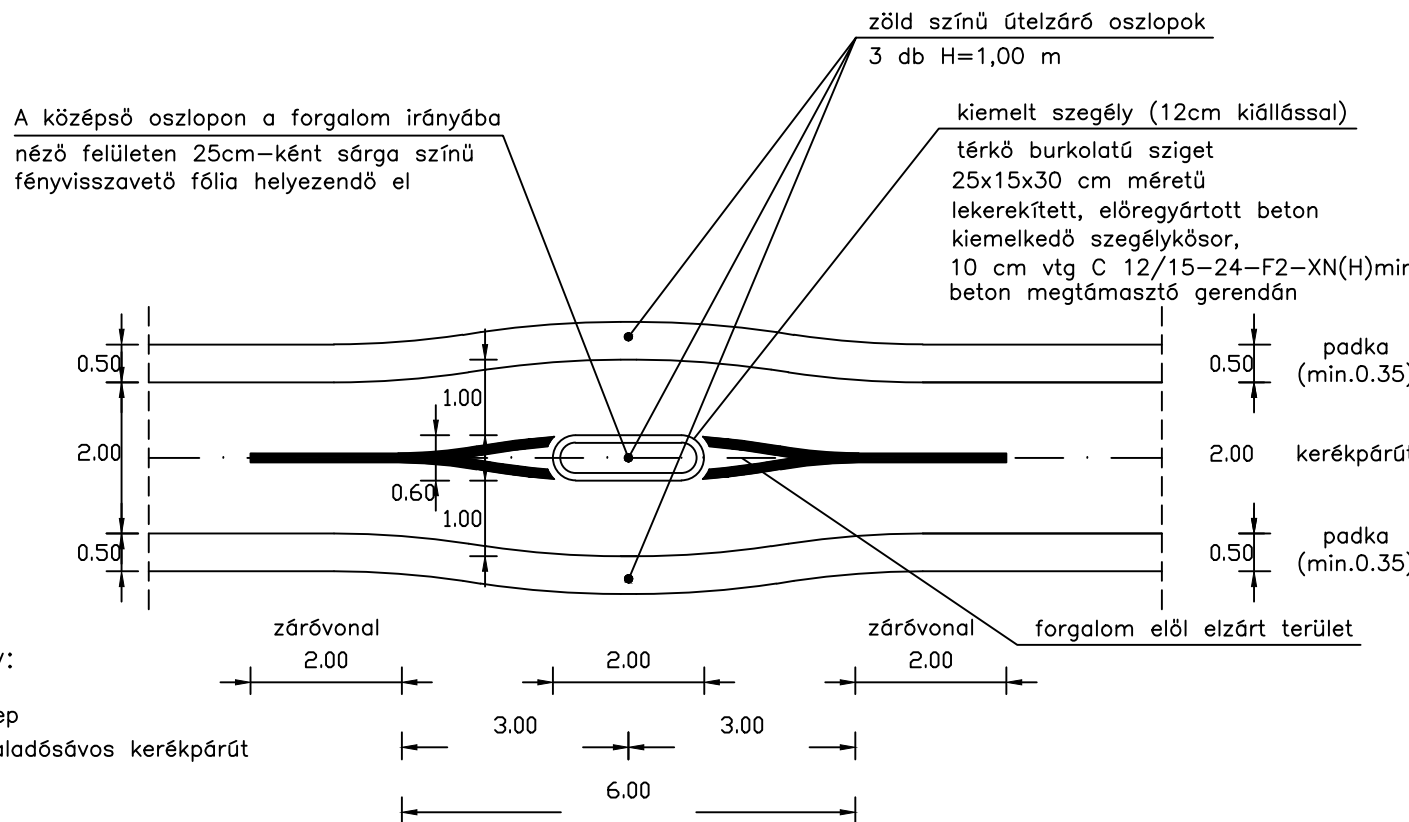


3.) Kerékpárút kialakítása a 3.szakaszon

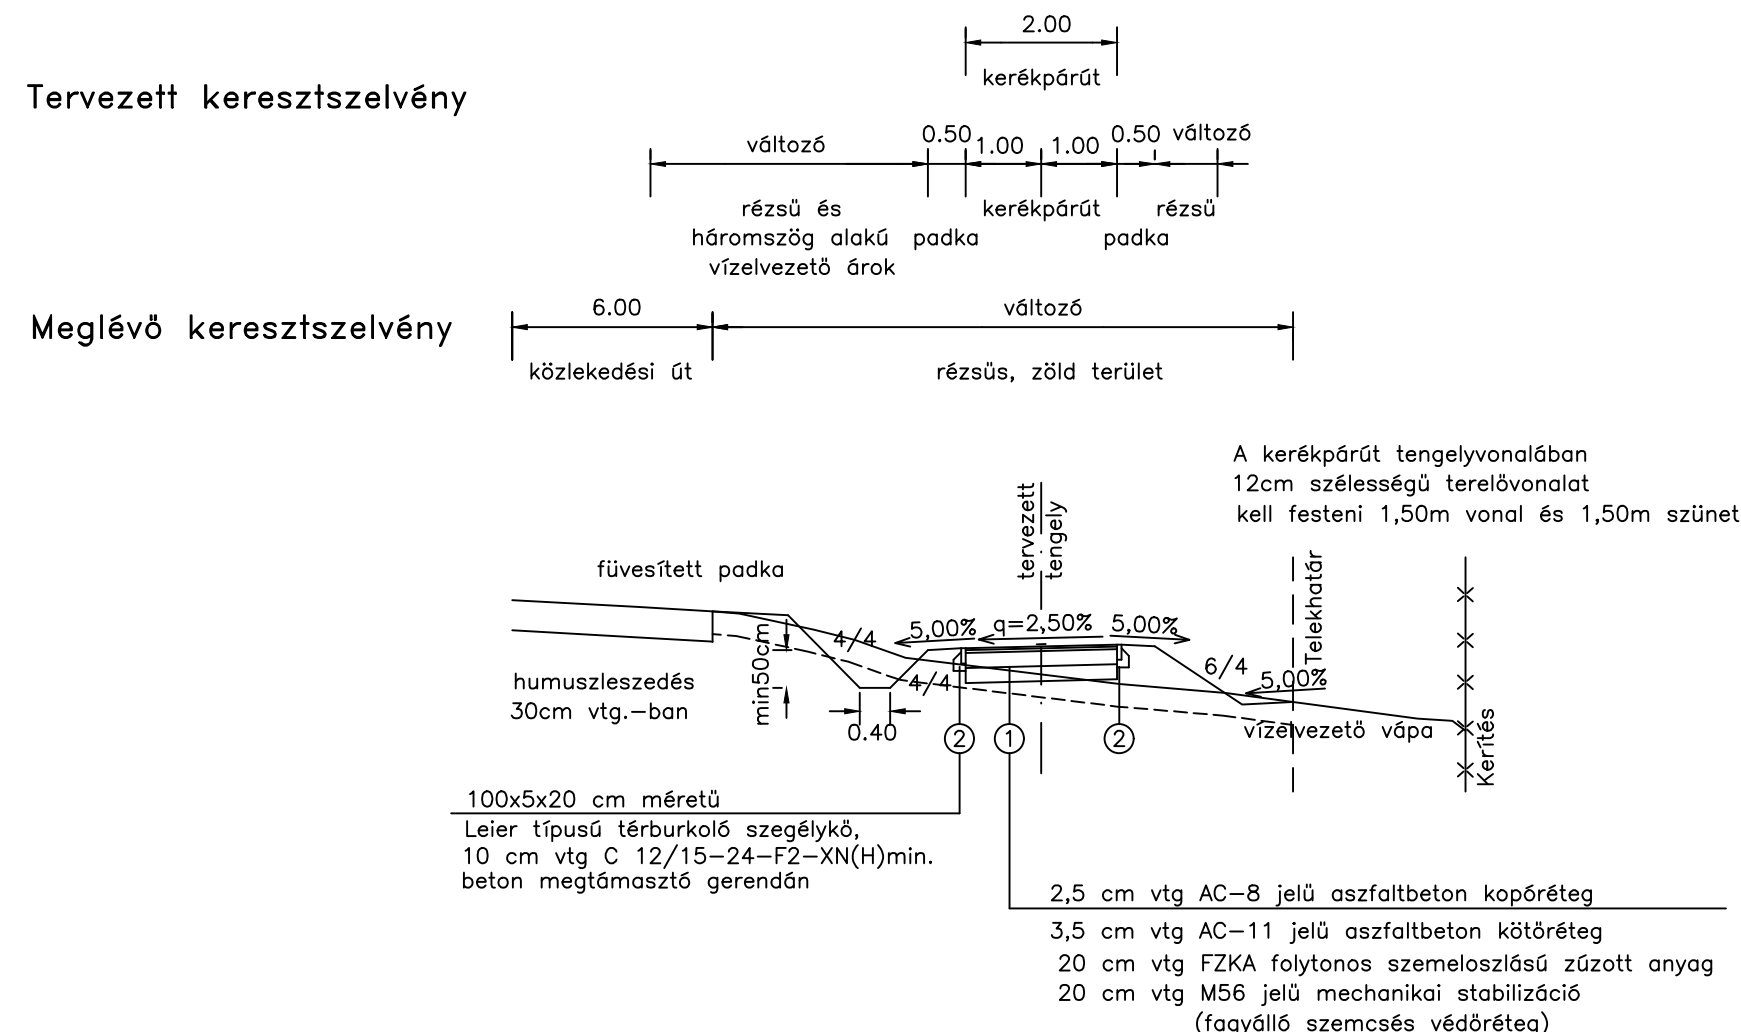

5.) Sikondai út burkolatának kiöblösítése M=1:50

3.szakasz 1131,00 msz-ben

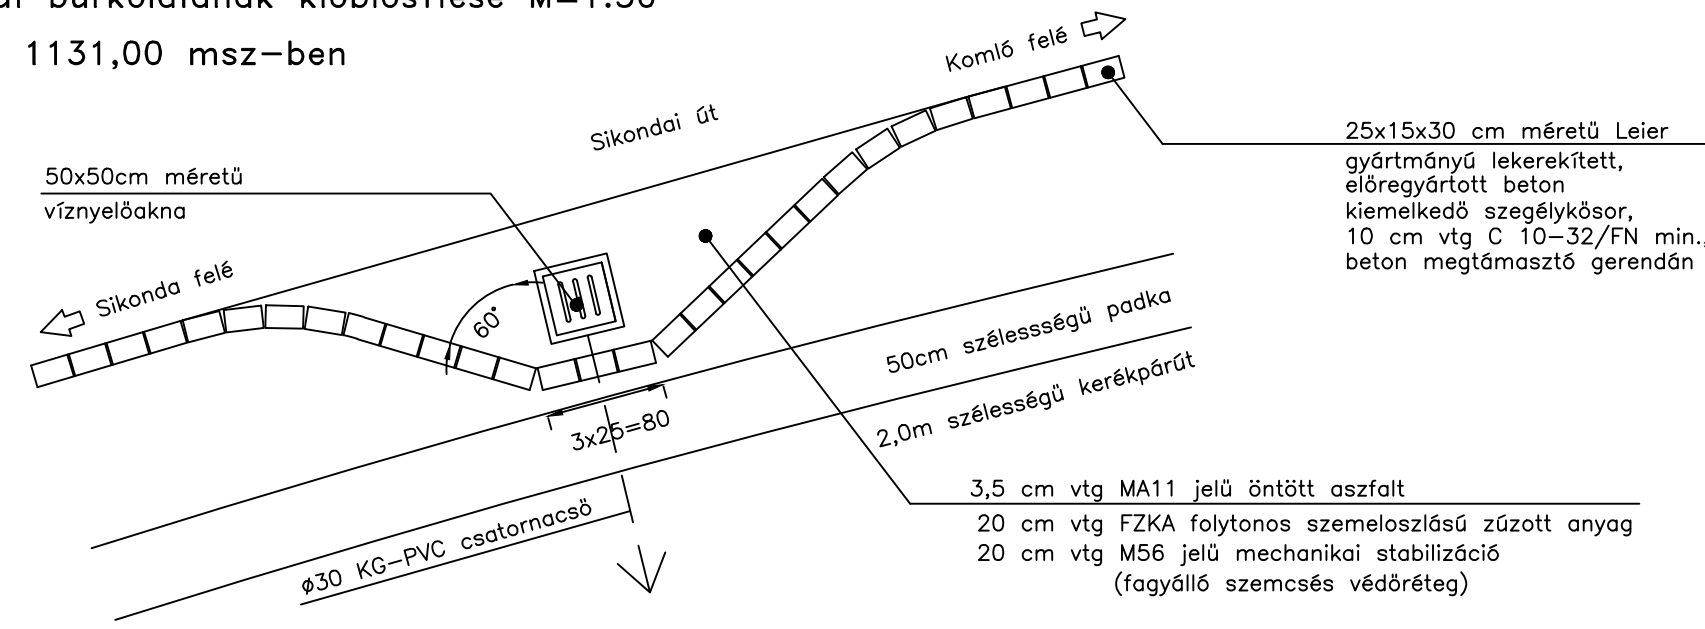

01			2018.01.29.	Molnár István
00			2017.12.15.	Molnár István
Kiadás	Változás		Dátum	Alíírás
<div>viaprodukt</div>			Tervező és Szolgáltató Kft. 7624 Pécs, Budaí Dezsó u. 42. Tervező iroda: 7624 Pécs, Alkotmány utca. 24. Tel. 72-516-353 Fax: 516-354 email:viapro@-online.hu	Rajzszám: <div>U-3.1.01.</div>
			Egyeztetők:	
Tervfajta: kiviteli		Rajz megnevezése: Mintakeresztaszszelvények		Méterarány: M=1:100
Rajzoló:		Szerkesztő:	Vezető tervező: Molnár István	